


GOLDEN PHOENIX – C2S BOARD



Bohui Goldenphoenix
博汇金凤凰

高松厚度铜版卡用纸技术规范 Technical specification of High Bulk C2S

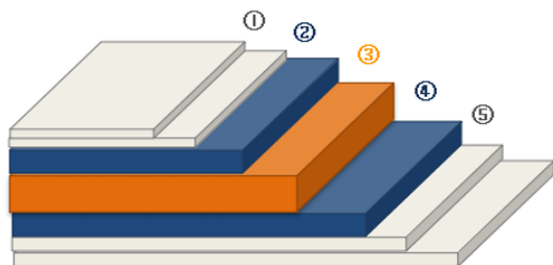

- | | |
|------------------------------------|--|
| ① 面层涂布
Top Coating | 终端用途：
制作卡片、吊牌以及宣传册等不折叠产品 |
| ② 漂白硫酸盐浆
Bleached Sulphate Pulp | 印刷适性：
适合高档胶版印刷 |
| ③ 漂白化学机械浆
BCTMP | End Uses:
Make cards, tags
and brochures |
| ④ 漂白硫酸盐浆
Bleached Sulphate Pulp | Printability :
Suitable for offset printing |
| ⑤ 底层涂布
Bottom Coating | |



检测项目 Items		单位 Unit	标准 Standards	控制范围 Tolerance	标准基准 Standard Substance				
定量 Grammage		g/m ²	GB/T451.2	±3%	230	250	270	300	320
厚度 thickness		um	GB/T451.3	±10	275	310	340	380	410
		PT	USA	±0.6	10.8	12.2	13.4	15.0	16.1
挺度 Stiffness	MD	mN.m	GB/T22364	≥	5	8	9	13	17
	CD			≥	2.5	4	4.5	6.5	8
表面粗糙度 Surface roughness PPS10		um	ISO8791-4	≤	1.6				
表面强度 Surface strength		m/s	GB/T22365	>	1.5				
层间结合 Ply bond		J/m ²	GB/T26203	>	130				
白度 Brightness(ISO)		%	GB/T7974	±3	90.0				
光泽度 Gloss		%	GB/T8941	≥	45.0				
水分Moisture		%	GB/T462		6.0-8.0				

检测条件Testing Condition :

温度Temperature : (23±2) °C

相对湿度Relative Humidity : (50±2) %

