

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Картон одностороннего мелования

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Универсальная упаковка для товаров повседневного спроса:

- Фармацевтические препараты
- Напитки
- Сухие продукты
- Замороженные продукты
- Шоколад и кондитерские изделия
- Санитарно-гигиенические изделия
- Косметические товары

СПОСОБЫ ПЕЧАТИ

Офсетная, флексографическая, цифровая печать

СТРУКТУРА

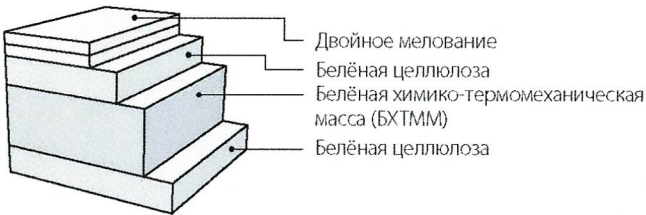

Наименование показателя	Единицы измерения	Допуски	Нормативное значение												Методика измерения
Масса 1 м ²	г/м ²	±4%	190	200	210	220	230	240	250	260	270	285	310	335	ГОСТ Р ИСО 536
Толщина	мм	±4%	265	285	300	315	330	350	370	380	400	425	465	500	ГОСТ Р ИСО 534
Жесткость на изгиб по Таберу, продольная	мНм	±15%	7,0	8,3	9,6	10,8	12,3	13,7	16,5	18,0	19,2	22,0	27,0	31,0	ГОСТ ИСО 2493
Жесткость на изгиб по Таберу, поперечная	мНм	±15%	3,0	3,4	3,5	4,2	4,8	5,4	6,5	7,1	7,7	8,7	11,0	12,5	ГОСТ ИСО 2493
Влажность	%	±1%	7,0												ГОСТ ISO 287
Яркость, верхняя сторона	%	min	90												ГОСТ 30113 (ISO 2470-2)
Шероховатость по Паркеру, верхняя сторона	мкм	max	1,6												ГОСТ 30115 (ISO 8791-1)
Сопротивление расслаиванию	Дж/м ²	min	140												TAPPI 569, ГОСТ 32096 п.7.4.
Глянец	%	±5	37												ISO 8254-1